
Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Platte 105x85 mm, 65 kg, Art.-Nr. 30294

Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 80 mm Raddurchmesser, schwarze Gummilauffläche, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 65 kg dynamisch und 80 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.



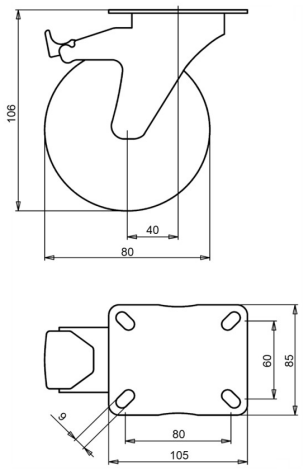

Zeichnungsnummer **2-621 A** | Artikelnummer **30294** | EAN **3838461302947**

Typ	Transport-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	80 mm
Radbreite	30 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Stahl, galvanisch verzinkt, Cr(VI)-frei
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	65 kg
Tragfähigkeit statisch	80 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	106 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,9 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Lenkt leicht und kommt mit unebenen Böden und Hindernissen zurecht. Stahlfelge und Gummireifen ergeben ein stabiles Rad. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.