
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm, Polypropylen, Rollenlager, Platte 135x110 mm, 250 kg, Art.-Nr. 30573, Radkörper schwarz

Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 200 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polypropylen, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 250 kg dynamisch und 310 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



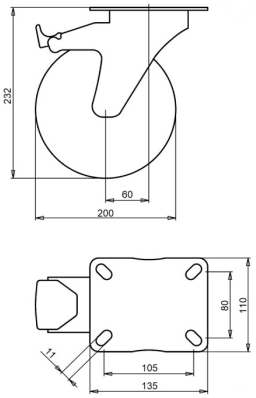

Zeichnungsnummer **2-726 A** | Artikelnummer **30573** | EAN **3838461305733**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	250 kg
Tragfähigkeit statisch	310 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	232 mm
Ausladung	60 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	2,1 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.