
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm, Polypropylen, Gleitlager, Platte 135x110 mm, 250 kg, Art.-Nr. 30673, Radkörper weiß

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 150 mm, Vollrad aus Polypropylen, Gleitlager. Sie trägt 250 kg dynamisch und 310 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



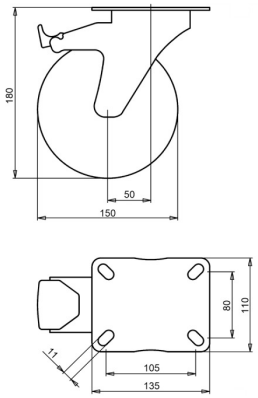

Zeichnungsnummer **2-685 A** | Artikelnummer **30673** | EAN **3838461306730**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	46 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polypropylen, 60±5 Shore D
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	250 kg
Tragfähigkeit statisch	310 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	180 mm
Ausladung	50 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	1,6 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +60 °C
Härte der Lauffläche	60 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polypropylen ist säurebeständig, verschleißt langsam und rollt mit geringem Rollwiderstand. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.