
Schwerlast-Rad 200 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Achsloch 20 mm, 800 kg, Art.-Nr. 32894

Schwerlast-Rad, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Raddurchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 800 kg dynamisch und 1000 kg statisch, Achsloch 20 mm.

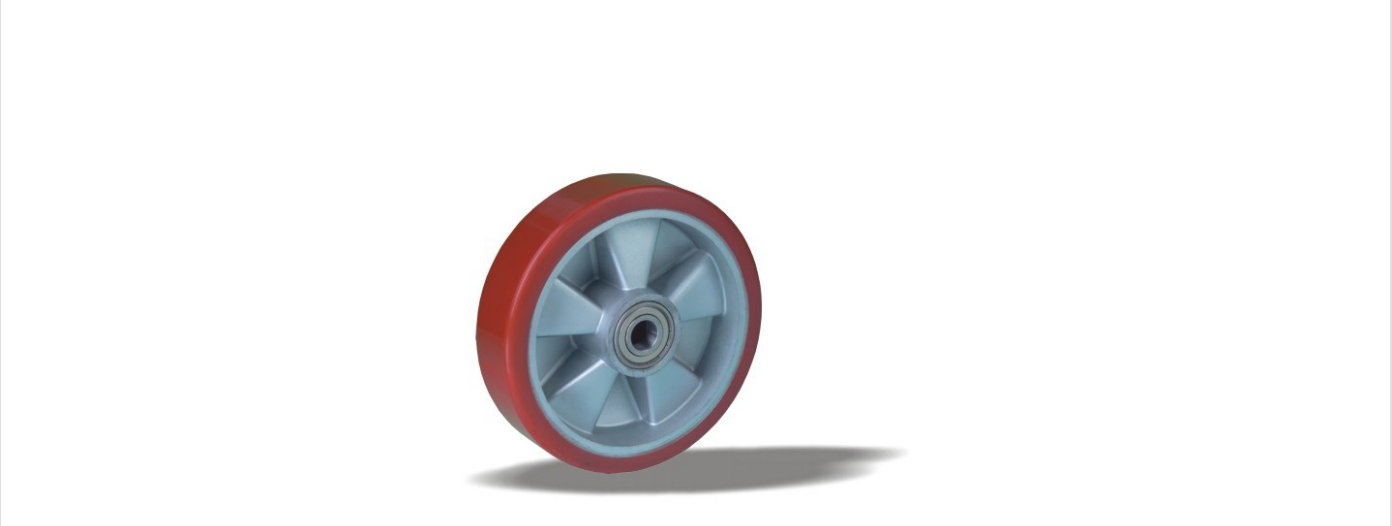

Zeichnungsnummer **2-120-40K** | Artikelnummer **32894** | EAN **3838461328947**

Typ	Schwerlast-Rad
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	orange/rot/braun
Radkörper	Aluminium
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	800 kg
Tragfähigkeit statisch	1000 kg
Achsloch	20 mm
Gewicht	1,6 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +55 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	60 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Eigenschaften und Einsatz

Geringes Eigengewicht und chemisch beständig. Schwere Lasten lassen sich mit wenig Kraft bewegen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.