Lenkrolle 100 mm, Gummi grau, Rollenlager, Platte 105x85 mm, 80 kg, Art.-Nr. 33555

Lenkrolle mit 100 mm Raddurchmesser, graue Gummilauffläche, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 80 kg dynamisch und 100 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.

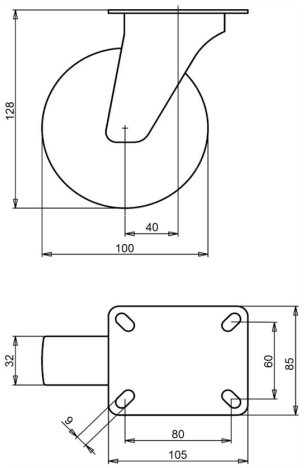

Zeichnungsnummer **2-915 ISO** | Artikelnummer **33555** | EAN **3838461335556**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	graue Gummilauffläche, 83 Shore A
Laufflächenfarbe	grau
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	80 kg
Tragfähigkeit statisch	100 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Gewicht	0,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi hinterlässt keine Spuren auf dem Boden. Der Reifen dämpft Vibrationen und Geräusche, das Rad ist für innen und außen geeignet. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.