
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm, Gummi grau, Rollenlager, Platte 135x110 mm, 180 kg, Art.-Nr. 39435

Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 160 mm Raddurchmesser, graue Gummilauffläche, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 180 kg dynamisch und 220 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x110 mm.



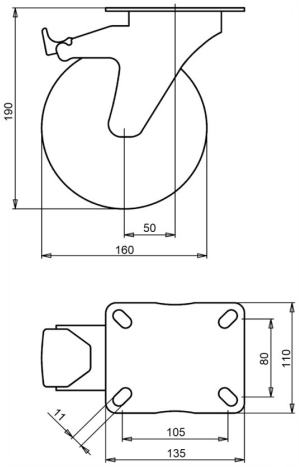

Zeichnungsnummer **2-932 ISO** | Artikelnummer **39435** | EAN **3838461394355**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	graue Gummilauffläche, 83 Shore A
Laufflächenfarbe	grau
Radkörper	Polypropylen
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	180 kg
Tragfähigkeit statisch	220 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x110 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	190 mm
Ausladung	50 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	2,05 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi hinterlässt keine Spuren auf dem Boden. Der Reifen dämpft Vibrationen und Geräusche, das Rad ist für innen und außen geeignet. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.