
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm, Elastikgummi, Gleitlager, Platte 105x85 mm, 150 kg, Art. 2-043-20D

Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 100 mm Raddurchmesser, Elastikgummireifen, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 150 kg dynamisch und 180 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.



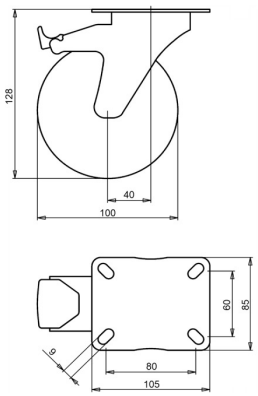

Zeichnungsnummer **2-043-20D** | SKU **39954** | EAN **3838461399541**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	Elastikgummireifen, 70 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	150 kg
Tragfähigkeit statisch	180 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,83 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Der Elastikgummireifen rollt mit wenig Kraft an und läuft ruhig. Er schont den Boden, auch wenn das Gerät steht. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.