
Rad 200 mm, Polyurethan-Laufbelag, Rollenlager, Achsloch 12,5 mm, 500 kg, Art. 2-050-40V

Rad, Polyurethan-Laufbelag, Rollenlager, Raddurchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 500 kg dynamisch und 620 kg statisch, Achsloch 12,5 mm.

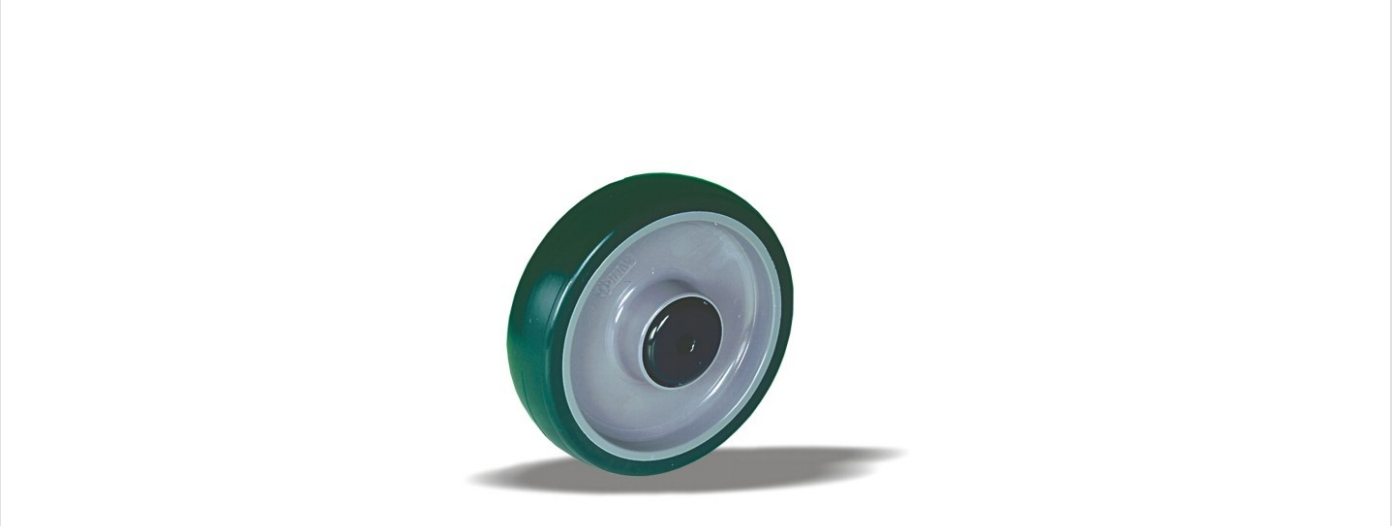

Zeichnungsnummer **2-050-40V** | SKU **40445** | EAN **3838461404450**

Typ	Rad
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	620 kg
Achsloch	12,5 mm
Gewicht	1 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +55 °C
Befestigungsart	Radnabe
Nabenlänge	58 mm
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Eigenschaften und Einsatz

Die Polyurethan-Lauffläche ist schnittfest und eignet sich für steinige Böden. Große Temperaturunterschiede sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.