
Lenkrolle 200 mm, Polyurethan-Laufbelag, Rollenlager, Platte 135x110 mm, 300 kg, Art.-Nr. 40525

Lenkrolle, Raddurchmesser 200 mm, Polyurethan-Laufbelag, Rollenlager. Sie trägt 300 kg dynamisch und 370 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



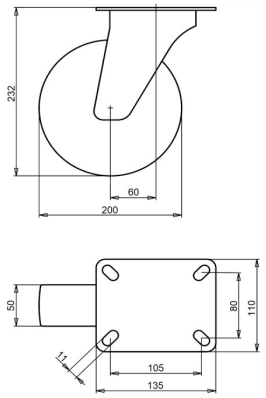

Zeichnungsnummer **2-052-40V** | Artikelnummer **40525** | EAN **3838461405259**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	300 kg
Tragfähigkeit statisch	370 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	232 mm
Ausladung	60 mm
Gewicht	3,17 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +55 °C
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Die Polyurethan-Lauffläche ist schnittfest und eignet sich für steinige Böden. Große Temperaturunterschiede sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.