
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager, Platte 105x85 mm, 200 kg, Art.-Nr. 41153

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Polyurethan-Laufbelag, Gleitlager, Raddurchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 200 kg dynamisch und 250 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.



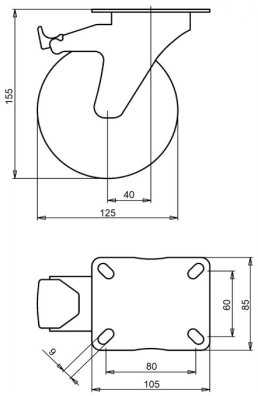

Zeichnungsnummer **2-083-25D** | Artikelnummer **41153** | EAN **3838461411533**

Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	125 mm
Radbreite	32 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	200 kg
Tragfähigkeit statisch	250 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	155 mm
Ausladung	40 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Gewicht	0,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +55 °C
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Beständig gegen viele Chemikalien. Die Polyurethan-Lauffläche belastet den Boden wenig, die Rolle rollt mit geringer Kraft an. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.