
Edelstahl-Bockrolle 200 mm, Polyamid, Rollenlager, Platte 135x110 mm, 300 kg, Art.-Nr. 41643

Edelstahl-Bockrolle mit 200 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polyamid, auf Rollenlager. Tragfähigkeit 300 kg dynamisch und 370 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



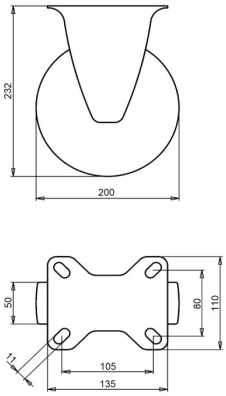

Zeichnungsnummer **2-669 ISO** | Artikelnummer **41643** | EAN **3838461416439**

Typ	Edelstahl-Bockrolle
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	300 kg
Tragfähigkeit statisch	370 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	232 mm
Gewicht	1,65 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Eigenschaften und Einsatz

Die Rolle darf häufig gereinigt werden und eignet sich für heiße und nasse Umgebungen. Edelstahl rostet nicht und behält sein Aussehen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.