
# Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm, Gummi grau, Gleitlager, Platte 135x110 mm, 180 kg, Art.-Nr. 41895

Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller mit 160 mm Raddurchmesser, graue Gummilauffläche, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 180 kg dynamisch und 220 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



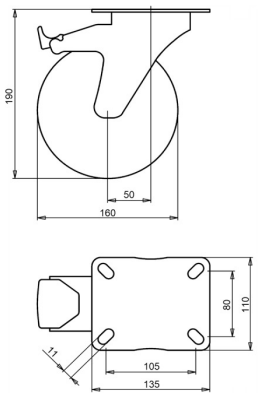


Zeichnungsnummer **2-939 ISO** | Artikelnummer **41895** | EAN **3838461418952**

| | |
|---|---|
| **Typ** | Edelstahl-Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| **Raddurchmesser** | 160 mm |
| **Radbreite** | 40 mm |
| **Lauffläche** | graue Gummilauffläche, 83 Shore A |
| **Laufflächenfarbe** | grau |
| **Radkörper** | Polypropylen |
| **Lagerung** | Gleitlager |
| **Tragfähigkeit dynamisch** | 180 kg |
| **Tragfähigkeit statisch** | 220 kg |
| **Anschraubplatte** | 135x110 mm |
| **Lochabstand** | 105x80 mm |
| **Schraublochdurchmesser** | 11 mm |
| **Bauhöhe** | 190 mm |
| **Ausladung** | 50 mm |
| **Feststeller** | Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis) |
| **Gewicht** | 2,25 kg |
| **Temperatur, Dauerbetrieb** | -20 bis +70 °C |
| **Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)** | -30 bis +80 °C |

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

## Eigenschaften und Einsatz

Der graue Gummi schont den Boden. Die Rolle eignet sich für Nassbereiche und Dampfreinigung, niedrige Hindernisse werden ruhig überfahren. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.