
Schwerlast-Bockrolle 160 mm, Gummi schwarz, Kugellager, Platte 140x110 mm, 500 kg, Art.-Nr. 42423

Schwerlast-Bockrolle mit 160 mm Raddurchmesser, schwarze Gummilauffläche, auf Kugellager. Tragfähigkeit 500 kg dynamisch und 620 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



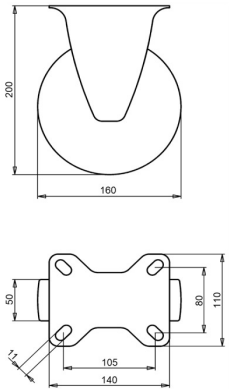

Zeichnungsnummer **2-131-32K** | Artikelnummer **42423** | EAN **3838461424236**

Typ	Schwerlast-Bockrolle
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 65 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Grauguss
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	620 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Gewicht	4,25 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Richtungssperre	Optional

Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Schonend zum Boden und überfährt Hindernisse leicht. Schwere Lasten rollen weich. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.