
Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Platte 140x110 mm, 600 kg, Art.-Nr. 42454

Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 160 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager. Sie trägt 600 kg dynamisch und 750 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



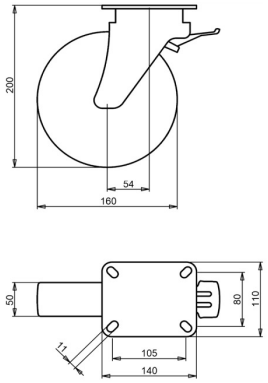

Zeichnungsnummer **2-143-32K** | Artikelnummer **42454** | EAN **3838461424540**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 65 Shore A
Laufflächenfarbe	orange/rot/braun
Radkörper	Grauguss
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	600 kg
Tragfähigkeit statisch	750 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Ausladung	54 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Richtungsfeststeller	optional
Gewicht	5,2 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Trägt hohe Lasten und behält seine Form, auch wenn das Gerät lange steht. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.