
Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm, Grauguss, Kugellager, Platte 140x110 mm, 800 kg, Art.-Nr. 42533

Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Grauguss-Lauffläche, Kugellager, Raddurchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 800 kg dynamisch und 1000 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



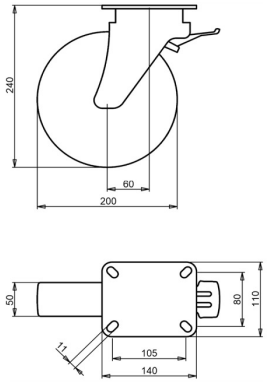

Zeichnungsnummer **2-153-40K** | Artikelnummer **42533** | EAN **3838461425332**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Grauguss-Lauffläche, 180-220 180-220 HB
Radkörper	Grauguss
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	800 kg
Tragfähigkeit statisch	1000 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	240 mm
Ausladung	60 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Richtungsfeststeller	optional
Gewicht	6,9 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-40 bis +130 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +130 °C

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Verschleißt langsam und rollt mit geringem Widerstand. Große Temperaturwechsel sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.