
Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm, Polyurethan-Laufbelag, Rollenlager, Platte 140x110 mm, 500 kg, Art.-Nr. 42613

Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller, Raddurchmesser 200 mm, Polyurethan-Laufbelag, Rollenlager. Sie trägt 500 kg dynamisch und 620 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



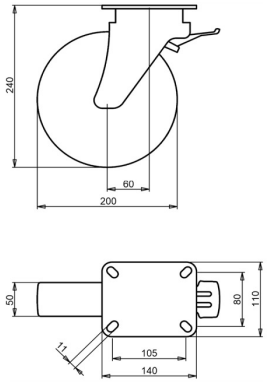

Zeichnungsnummer **2-083-40V** | Artikelnummer **42613** | EAN **3838461426131**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	grün
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Rollenlager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	620 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	240 mm
Ausladung	60 mm
Feststeller	Totalfeststeller (blockiert Rad und Schwenkkreis)
Richtungsfeststeller	optional
Gewicht	3,25 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +55 °C
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Beständig gegen viele Chemikalien. Die Polyurethan-Lauffläche belastet den Boden wenig, die Rolle rollt mit geringer Kraft an. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.