
Schwerlast-Bockrolle 250 mm, Gummi schwarz, Kugellager, Platte 135x110 mm, 550 kg, Art. 2-111-50K

Schwerlast-Bockrolle mit 250 mm Raddurchmesser, schwarze Gummilauffläche, auf Kugellager. Tragfähigkeit 500 kg dynamisch und 670 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



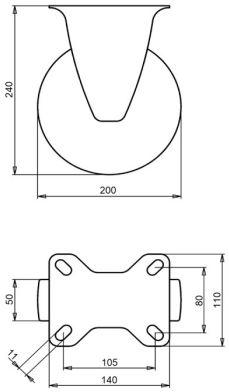

Zeichnungsnummer **2-111-50K** | SKU **43494** | EAN **3838461434945**

Typ	Schwerlast-Bockrolle
Raddurchmesser	250 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 65 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Aluminium
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	670 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	289 mm
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Tragfähigkeit bei 4 km/h	550 kg
Richtungssperre	Optional

Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Bewegt Waren leise über unebene Böden und trägt schwere Lasten. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.