
Lenkrolle 100 mm, hitzebeständiges Polyamid, Gleitlager, Platte 105x85 mm, 170 kg, Art. 2-427-20D

Lenkrolle, hitzebeständiges Vollrad aus Polyamid, Gleitlager, Raddurchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 170 kg dynamisch und 210 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.



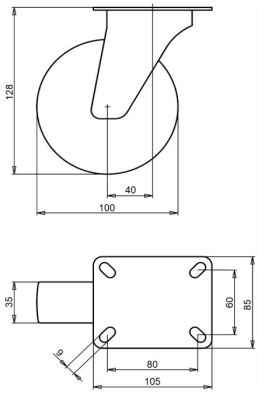

Zeichnungsnummer **2-427-20D** | SKU **44912** | EAN **3838461449123**

Typ	Lenkrolle
Raddurchmesser	100 mm
Radbreite	35 mm
Lauffläche	hitzebeständiges Vollrad aus Polyamid, 85±5 Shore D
Radkörper	hitzebeständiges Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	170 kg
Tragfähigkeit statisch	210 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Ausladung	40 mm
Gewicht	0,72 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +250 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +300 °C
Laufflächenmaterial	Hitzebeständiges Polyamid
Härte der Lauffläche	85 Shore D

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Für Hitze gebaut und in Bäckereien im Einsatz. Die Temperaturen für Dauerbetrieb und kurzzeitige Belastung stehen in der Tabelle. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.