
Bockrolle 80 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Platte 105x85 mm, 200 kg, Art. 2-121-16K

Bockrolle, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Raddurchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 2050 kg dynamisch und 260 kg statisch, Anschraubplatte 105x85 mm, Lochabstand 80x60 mm.



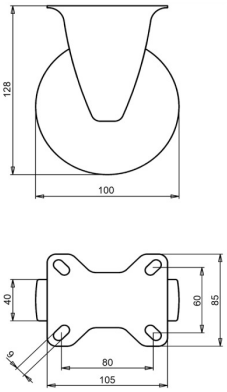

Zeichnungsnummer **2-121-16K** | SKU **49073** | EAN **3838461490736**

Typ	Bockrolle
Raddurchmesser	80 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	orange/rot/braun
Radkörper	Aluminium
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	2050 kg
Tragfähigkeit statisch	260 kg
Anschraubplatte	105x85 mm
Lochabstand	80x60 mm
Schraublochdurchmesser	9 mm
Bauhöhe	128 mm
Gewicht	0,95 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +55 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-40 bis +55 °C
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringes Eigengewicht und chemisch beständig. Schwere Lasten lassen sich mit wenig Kraft bewegen. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.