
Schwerlast-Lenkrolle 200 mm, Gummi schwarz, Kugellager, Platte 140x110 mm, 500 kg, Art.-Nr. 55388

Schwerlast-Lenkrolle, schwarze Gummilauffläche, Kugellager, Raddurchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 500 kg dynamisch und 620 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



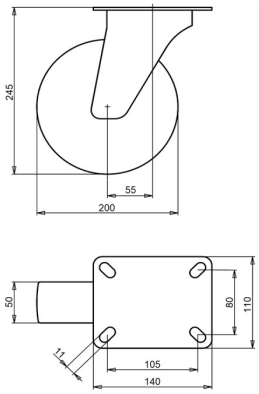

Zeichnungsnummer **2-315 ISO** | Artikelnummer **55388** | EAN **3838461553882**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 65 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Grauguss
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	620 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	245 mm
Ausladung	55 mm
Richtungsfeststeller	optional
Gewicht	6,8 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C

Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG).

Eigenschaften und Einsatz

Läuft leise, schützt schwere Waren und kommt mit ungünstigen Umgebungen zurecht. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.