
Schwerlast-Bockrolle 200 mm, Polyamid, Gleitlager, Platte 140x110 mm, 500 kg, Art.-Nr. 56585, Radkörper weiß

Schwerlast-Bockrolle, Vollrad aus Polyamid, Gleitlager, Raddurchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 500 kg dynamisch und 620 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



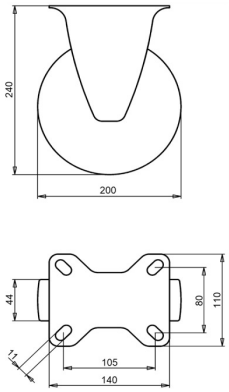

Zeichnungsnummer **2-737 ISO** | Artikelnummer **56585** | EAN **3838461565854**

Typ	Schwerlast-Bockrolle
Raddurchmesser	200 mm
Radbreite	44 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	500 kg
Tragfähigkeit statisch	620 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	240 mm
Gewicht	2,1 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Härte der Lauffläche	70 Shore D
Richtungssperre	Optional

Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Geringer Verschleiß, geringer Kraftaufwand beim Rollen und leichtes Lenken. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.