
Schwerlast-Lenkrolle 160 mm, Polyurethan-Laufbelag, Kugellager, Platte 140x110 mm, 600 kg, Art.-Nr. 60999

Schwerlast-Lenkrolle mit 160 mm Raddurchmesser, Polyurethan-Laufbelag, auf Kugellager. Tragfähigkeit 600 kg dynamisch und 750 kg statisch, Anschraubplatte 140x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



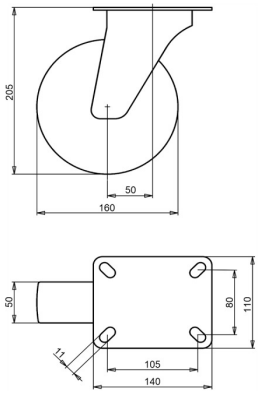

Zeichnungsnummer **2-322 ISO** | Artikelnummer **60999** | EAN **3838461609992**

Typ	Schwerlast-Lenkrolle
Raddurchmesser	160 mm
Radbreite	50 mm
Lauffläche	Polyurethan-Laufbelag, 92 Shore A
Laufflächenfarbe	orange/rot/braun
Radkörper	Grauguss
Lagerung	Kugellager
Tragfähigkeit dynamisch	600 kg
Tragfähigkeit statisch	750 kg
Anschraubplatte	140x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	205 mm
Ausladung	50 mm
Richtungsfeststeller	optional
Gewicht	5,2 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C
Laufflächenmaterial	Polyurethan, spritzgegossen

Eigenschaften und Einsatz

Behält seine Form bei Stillstand, lässt sich leicht schieben und eignet sich für körnige Böden. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.