
Transport-Lenkrolle 150 mm, Gummi schwarz, Gleitlager, Platte 135x110 mm, 170 kg, Art. 2-348 ISO

Transport-Lenkrolle, Raddurchmesser 150 mm, schwarze Gummilauffläche, Gleitlager. Sie trägt 170 kg dynamisch und 210 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



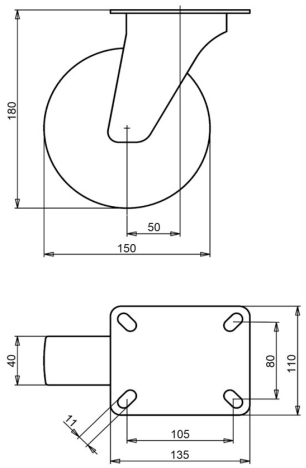

Zeichnungsnummer **2-348 ISO** | SKU **62392** | EAN **3838461623929**

Typ	Transport-Lenkrolle
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	40 mm
Lauffläche	schwarze Gummilauffläche, 80 Shore A
Laufflächenfarbe	schwarz
Radkörper	Stahl, galvanisch verzinkt, Cr(VI)-frei
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	170 kg
Tragfähigkeit statisch	210 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	180 mm
Ausladung	50 mm
Gewicht	1,85 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-20 bis +70 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +80 °C

Lenkgabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei. Lauffläche PAK-frei (EU-Richtlinie 2005/69/EG). Geprüft nach EN 12532.

Eigenschaften und Einsatz

Lenkt leicht und kommt mit unebenen Böden und Hindernissen zurecht. Stahlfelge und Gummireifen ergeben ein stabiles Rad. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.