
Bockrolle 150 mm, Polyamid, Gleitlager, Platte 135x110 mm, 300 kg, Art.-Nr. 67017, Radkörper weiß

Bockrolle mit 150 mm Raddurchmesser, Vollrad aus Polyamid, auf Gleitlager. Tragfähigkeit 300 kg dynamisch und 370 kg statisch, Anschraubplatte 135x110 mm, Lochabstand 105x80 mm.



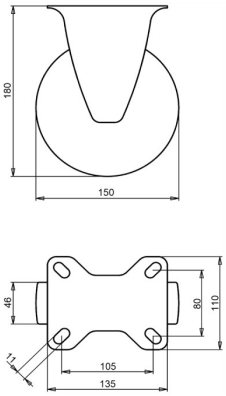

Zeichnungsnummer **2-678 ISO** | Artikelnummer **67017** | EAN **3838461670176**

Typ	Bockrolle
Raddurchmesser	150 mm
Radbreite	46 mm
Lauffläche	Vollrad aus Polyamid, 70±5 Shore D
Radkörper	Polyamid
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit dynamisch	300 kg
Tragfähigkeit statisch	370 kg
Anschraubplatte	135x110 mm
Lochabstand	105x80 mm
Schraublochdurchmesser	11 mm
Bauhöhe	180 mm
Gewicht	1,2 kg
Temperatur, Dauerbetrieb	-25 bis +80 °C
Temperatur, kurzzeitig (max. 10 min)	-30 bis +110 °C
Härte der Lauffläche	70 Shore D

Gabel galvanisch verzinkt und Cr(VI)-frei.

Eigenschaften und Einsatz

Polyamid ist gegen viele Chemikalien beständig, trägt hohe Lasten und verträgt Stöße. Große Temperaturwechsel sind kein Problem. Auf Anfrage: andere Rad- und Reifenfarben sowie ein elektrisch leitfähiger oder antistatischer Reifen (ESD).

Schicken Sie uns die Zeichnung oder die Maße der zu ersetzenden Rolle, wir bestätigen die Passung. Angebot innerhalb von 1 bis 2 Werktagen.

Technische Daten aus der LIV-Produktdatenbank, Stand Oktober 2026.