
# Vrtljivo kolo 100 mm, poliuretan, drsni ležaj, plošča 105x85 mm, 150 kg, Šifra 2-052-20D

Vrtljivo kolo s premerom kolesa 100 mm, poliuretanska tekalna površina, drsni ležaj. Nosilnost je 150 kg dinamično in 180 kg statično, pritrditev s pritrdilno ploščo 105x85 mm, razmik lukenj 80x60 mm.



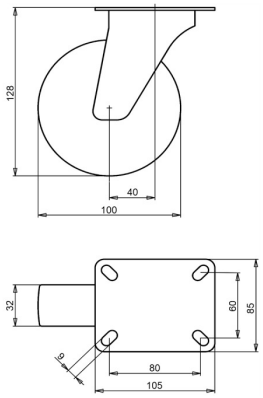


Številka risbe **2-052-20D** | Ident. št. **40494** | EAN **3838461404948**

| | |
|---|---|
| **Vrsta** | Vrtljivo kolo |
| **Premer kolesa** | 100 mm |
| **Širina kolesa** | 32 mm |
| **Tekalna površina** | poliuretanska tekalna površina, 92 Shore A |
| **Barva tekalne površine** | zelena |
| **Platišče kolesa** | poliamid |
| **Uležajenje** | drsni ležaj |
| **Dinamična nosilnost** | 150 kg |
| **Statična nosilnost** | 180 kg |
| **Pritrdilna plošča** | 105x85 mm |
| **Razmik lukenj** | 80x60 mm |
| **Premer pritrdilnih lukenj** | 9 mm |
| **Skupna višina** | 128 mm |
| **Odmik** | 40 mm |
| **Teža** | 0,83 kg |
| **Temperatura pri neprekinjenem delovanju** | od -25 do +55 °C |
| **Temperatura, kratkotrajna izpostavljenost (največ 10 min)** | od -30 do +55 °C |
| **Material tekalne površine** | Brizgani poliuretan |

Vilica galvansko cinkana, brez Cr(VI).

## Lastnosti in uporaba

Tekalna površina iz poliuretana je odporna proti vrezninam in primerna za kamnita tla. Prenese velike temperaturne razlike. Na zahtevo: druge barve kolesa in tekalne površine ter električno prevodna ali antistatična tekalna površina (ESD).

Pošljite nam risbo ali mere kolesa, ki ga zamenjujete, in potrdili bomo ustreznost. Ponudba v enem do dveh delovnih dneh.

Podatki iz baze izdelkov LIV, oktober 2026.