
# Rueda giratoria de transporte con freno total 100 mm, goma negra, cojinete liso, platina 105x85 mm, 80 kg, Ref. 30303

Rueda giratoria de transporte con freno total con rueda de 100 mm de diámetro, banda de rodadura de goma negra, sobre cojinete liso. Capacidad de carga 80 kg dinámicos y 100 kg estáticos.



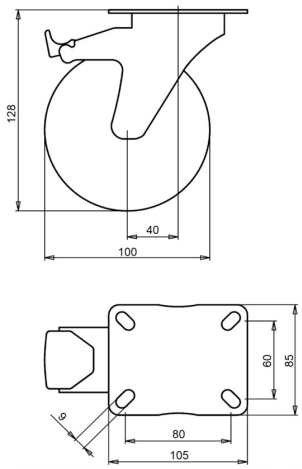


Número de plano **2-622 A** | Referencia **30303** | EAN **3838461303036**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria de transporte con freno total |
| **Diámetro de rueda** | 100 mm |
| **Ancho de rueda** | 32 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | negro |
| **Centro de rueda** | acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI) |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 80 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 100 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 128 mm |
| **Voladizo** | 40 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 1 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

## Características y aplicaciones

Gira con facilidad y se adapta a suelos irregulares y obstáculos. La llanta de acero y la banda de goma forman una rueda resistente. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.