
Rueda giratoria con freno total 200 mm, polipropileno, rodamiento de rodillos, platina 135x110 mm, 250 kg, Ref. 30573, centro de rueda negro

Rueda giratoria con freno total con rueda de 200 mm de diámetro, rueda maciza de polipropileno, sobre rodamiento de rodillos. Capacidad de carga 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, fijación con platina de 135x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.



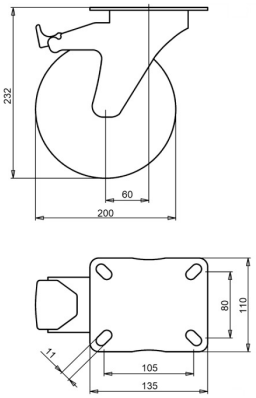

Número de plano **2-726 A** | Referencia **30573** | EAN **3838461305733**

Tipo	Rueda giratoria con freno total
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	rueda maciza de polipropileno, 60±5 Shore D
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	250 kg
Capacidad de carga estática	310 kg
Platina	135x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	232 mm
Voladizo	60 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	2,1 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +60 °C
Dureza de la banda de rodadura	60 Shore D

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

El polipropileno resiste los ácidos, se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.