
Rueda 200 mm para cargas pesadas, poliuretano, rodamiento de bolas, agujero del eje 20 mm, 800 kg, Ref. 32894

Rueda para cargas pesadas, banda de rodadura de poliuretano, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 800 kg dinámicos y 1000 kg estáticos, agujero del eje de 20 mm.

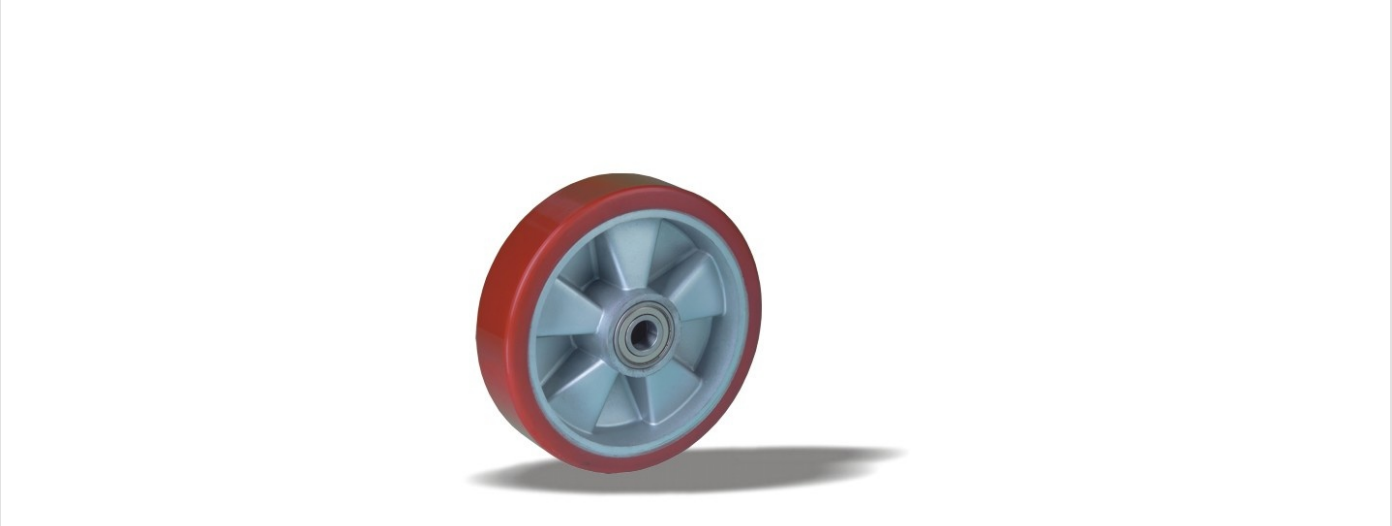

Número de plano **2-120-40K** | Referencia **32894** | EAN **3838461328947**

Tipo	Rueda para cargas pesadas
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	naranja-rojo-marrón
Centro de rueda	aluminio
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	800 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg
Agujero del eje	20 mm
Peso	1,6 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +55 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	60 mm
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Características y aplicaciones

Poco peso propio y resistencia química. Las cargas pesadas se mueven con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.