
# Rueda giratoria con freno total 100 mm, goma gris, cojinete liso, platina 105x85 mm, 80 kg, Ref. 2-936 ISO

Rueda giratoria con freno total, diámetro de rueda 100 mm, banda de rodadura de goma gris, con cojinete liso. Soporta 80 kg dinámicos y 100 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



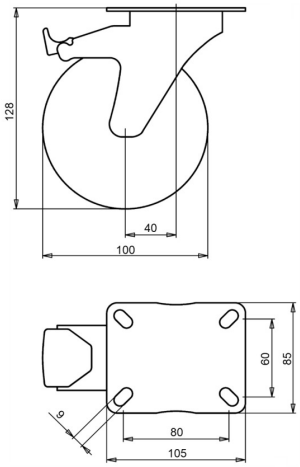


Número de plano **2-936 ISO** | SKU **39424** | EAN **3838461394249**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total |
| **Diámetro de rueda** | 100 mm |
| **Ancho de rueda** | 32 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma gris, 83 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | gris |
| **Centro de rueda** | polipropileno |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 80 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 100 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 128 mm |
| **Voladizo** | 40 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 0,9 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

## Características y aplicaciones

La goma gris no deja marcas en el suelo. La banda amortigua vibraciones y ruido, y la rueda sirve en interior y exterior. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.