
Rueda 200 mm, poliuretano, rodamiento de rodillos, agujero del eje 12,5 mm, 500 kg, Ref. 2-050-40V

Rueda, banda de rodadura de poliuretano, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 500 kg dinámicos y 620 kg estáticos, agujero del eje de 12,5 mm.

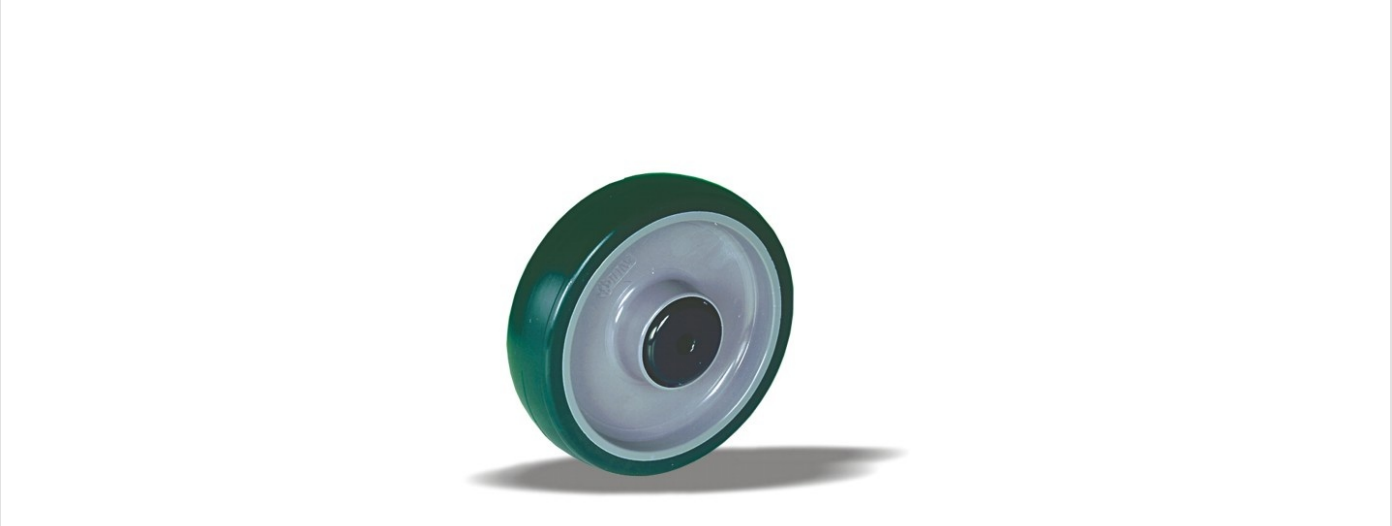

Número de plano **2-050-40V** | SKU **40445** | EAN **3838461404450**

Tipo	Rueda
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	500 kg
Capacidad de carga estática	620 kg
Agujero del eje	12,5 mm
Peso	1 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +55 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	58 mm
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Características y aplicaciones

La banda de poliuretano resiste los cortes y sirve para suelos con piedras. Tolera grandes diferencias de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.