
# Rueda giratoria con freno total 100 mm, poliamida, cojinete liso, platina 105x85 mm, 200 kg, Ref. 2-063-20D, ID 40864

Rueda giratoria con freno total, diámetro de rueda 100 mm, rueda maciza de poliamida, con cojinete liso. Soporta 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



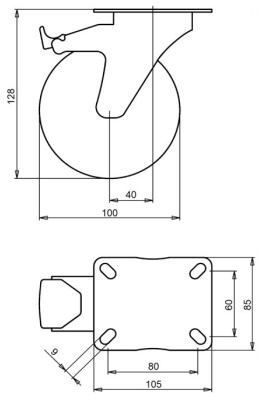


Número de plano **2-063-20D** | SKU **40864** | EAN **3838461408649**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total |
| **Diámetro de rueda** | 100 mm |
| **Ancho de rueda** | 35 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 200 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 250 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 128 mm |
| **Voladizo** | 40 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 0,83 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 70 Shore D |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

Poco desgaste, poco esfuerzo para mantener la rodadura y giro fácil. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.