
# Rueda giratoria con freno total 100 mm, poliuretano, rodamiento de rodillos, platina 105x85 mm, 150 kg, Ref. 41135

Rueda giratoria con freno total, banda de rodadura de poliuretano, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



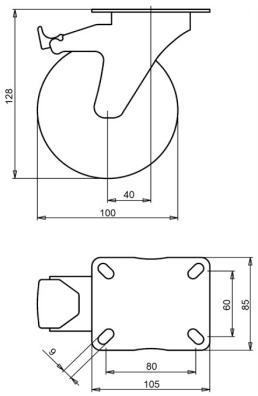


Número de plano **2-083-20V** | Referencia **41135** | EAN **3838461411359**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total |
| **Diámetro de rueda** | 100 mm |
| **Ancho de rueda** | 32 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | verde |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 150 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 180 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 128 mm |
| **Voladizo** | 40 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 0,87 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +55 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +55 °C |
| **Material de la banda de rodadura** | Poliuretano inyectado |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

Resiste muchos productos químicos. La banda de poliuretano carga poco el suelo y la rueda arranca con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.