
# Rueda giratoria con freno total 100 mm de acero inoxidable, goma elástica, rodamiento de bolas, platina 105x85 mm, 150 kg, Ref. 2-043-20K

Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable, banda de goma elástica, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



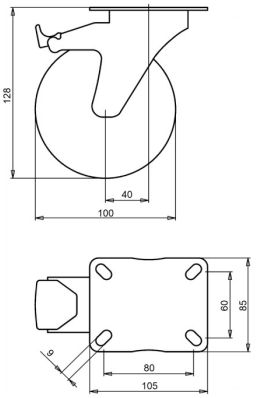


Número de plano **2-043-20K** | SKU **42245** | EAN **3838461422454**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria con freno total de acero inoxidable |
| **Diámetro de rueda** | 100 mm |
| **Ancho de rueda** | 35 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de goma elástica, 70 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | verde |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de bolas |
| **Capacidad de carga dinámica** | 150 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 180 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 128 mm |
| **Voladizo** | 40 mm |
| **Freno** | freno total (bloquea rueda y giro) |
| **Peso** | 0,92 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |

Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

## Características y aplicaciones

Amortigua los golpes y rueda con suavidad sobre irregularidades. Fácil de limpiar. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.