
# Rueda 100 mm, poliuretano, rodamiento de bolas, agujero del eje 12 mm, 250 kg, Ref. 42344

Rueda, banda de rodadura de poliuretano, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, agujero del eje de 12 mm.

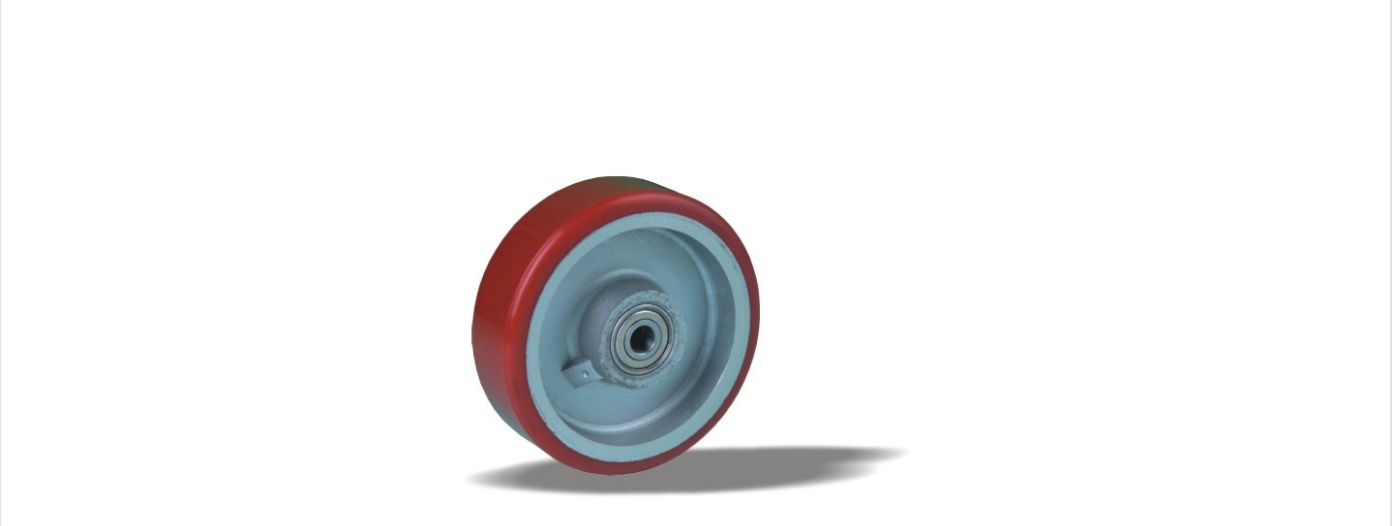

Número de plano **2-120-20K** | Referencia **42344** | EAN **3838461423444**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda |
| **Diámetro de rueda** | 100 mm |
| **Ancho de rueda** | 40 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | naranja-rojo-marrón |
| **Centro de rueda** | aluminio |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de bolas |
| **Capacidad de carga dinámica** | 250 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 310 kg |
| **Agujero del eje** | 12 mm |
| **Peso** | 0,45 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +55 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -40 a +55 °C |
| **Tipo de fijación** | Cubo de rueda |
| **Longitud del cubo** | 44 mm |
| **Material de la banda de rodadura** | Poliuretano inyectado |

## Características y aplicaciones

Poco peso propio y resistencia química. Las cargas pesadas se mueven con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.