
Rueda giratoria con freno total 100 mm, poliuretano, rodamiento de bolas, platina 105x85 mm, 250 kg, Ref. 2-123-20K

Rueda giratoria con freno total con rueda de 100 mm de diámetro, banda de rodadura de poliuretano, sobre rodamiento de bolas. Capacidad de carga 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



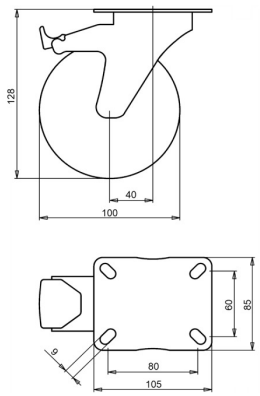

Número de plano **2-123-20K** | SKU **42405** | EAN **3838461424052**

Tipo	Rueda giratoria con freno total
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	40 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	naranja-rojo-marrón
Centro de rueda	aluminio
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	250 kg
Capacidad de carga estática	310 kg
Platina	105x85 mm
Distancia entre agujeros	80x60 mm
Diámetro de los orificios de fijación	9 mm
Altura total	128 mm
Voladizo	40 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Peso	1,3 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +55 °C
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Poco peso propio y resistencia química. Las cargas pesadas se mueven con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.