
Rueda giratoria 160 mm para cargas pesadas, goma negra, rodamiento de bolas, platina 140x110 mm, 500 kg, Ref. 2-132-32K

Rueda giratoria para cargas pesadas, banda de rodadura de goma negra, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 160 mm. Capacidad de carga 500 kg dinámicos y 620 kg estáticos, fijación con platina de 140x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.



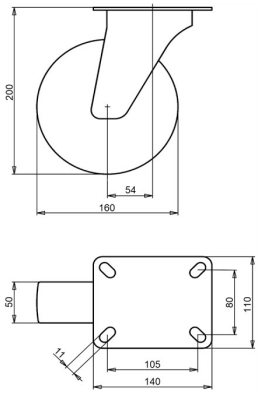

Número de plano **2-132-32K** | SKU **42425** | EAN **3838461424250**

Tipo	Rueda giratoria para cargas pesadas
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 65 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	fundición de hierro
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	500 kg
Capacidad de carga estática	620 kg
Platina	140x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	200 mm
Voladizo	54 mm
Bloqueo direccional	opcional
Peso	4,8 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

Cuida el suelo y supera los obstáculos con facilidad. Las cargas pesadas ruedan con suavidad. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.