
Rueda giratoria con freno total 200 mm para cargas pesadas, fundición de hierro, rodamiento de bolas, platina 140x110 mm, 800 kg, Ref. 42533

Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas, banda de rodadura de fundición, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 800 kg dinámicos y 1000 kg estáticos.



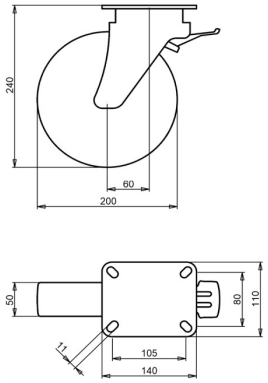

Número de plano **2-153-40K** | Referencia **42533** | EAN **3838461425332**

Tipo	Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de fundición, 180-220 180-220 HB
Centro de rueda	fundición de hierro
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	800 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg
Platina	140x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	240 mm
Voladizo	60 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Bloqueo direccional	opcional
Peso	6,9 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -40 a +130 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +130 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Los grandes cambios de temperatura no son un problema. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.