
Rueda fija 100 mm, goma negra, rodamiento de bolas, platina 105x85 mm, 170 kg, Ref. 2-111-20K

Rueda fija, diámetro de rueda 100 mm, banda de rodadura de goma negra, con rodamiento de bolas. Soporta 170 kg dinámicos y 210 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



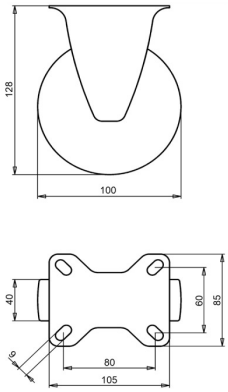

Número de plano **2-111-20K** | SKU **42544** | EAN **3838461425448**

Tipo	Rueda fija
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	40 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	aluminio
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	170 kg
Capacidad de carga estática	210 kg
Platina	105x85 mm
Distancia entre agujeros	80x60 mm
Diámetro de los orificios de fijación	9 mm
Altura total	128 mm
Peso	1 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

Mueve la mercancía sin ruido sobre suelos irregulares y soporta cargas pesadas. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.