
Rueda fija 200 mm para cargas pesadas, poliuretano, rodamiento de rodillos, platina 140x110 mm, 500 kg, Ref. 2-081-40V

Rueda fija para cargas pesadas con rueda de 200 mm de diámetro, banda de rodadura de poliuretano, sobre rodamiento de rodillos. Capacidad de carga 500 kg dinámicos y 620 kg estáticos, fijación con platina de 140x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.



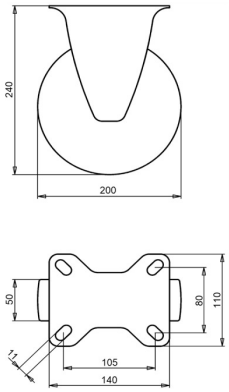

Número de plano **2-081-40V** | SKU **42633** | EAN **3838461426339**

Tipo	Rueda fija para cargas pesadas
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	500 kg
Capacidad de carga estática	620 kg
Platina	140x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	240 mm
Peso	2,35 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +55 °C
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado
Bloqueo direccional	Opcional

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Resiste muchos productos químicos. La banda de poliuretano carga poco el suelo y la rueda arranca con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.