
Rueda 100 mm de acero inoxidable, poliuretano, cojinete liso, agujero del eje 8,5 mm, 150 kg, Ref. 2-050-20D

Rueda de acero inoxidable, banda de rodadura de poliuretano, cojinete liso, diámetro de rueda 100 mm. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, agujero del eje de 8,5 mm.

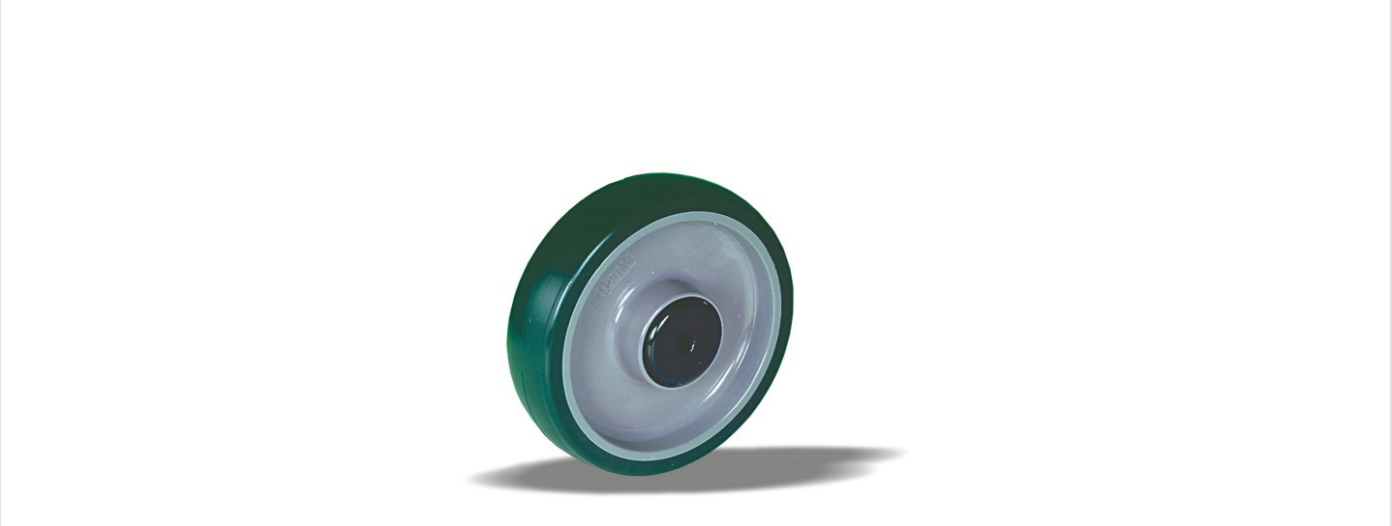

Número de plano **2-050-20D** | SKU **43085** | EAN **3838461430855**

Tipo	Rueda de acero inoxidable
Diámetro de rueda	100 mm
Ancho de rueda	32 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	verde
Centro de rueda	poliamida
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Agujero del eje	8,5 mm
Peso	0,23 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +55 °C
Tipo de fijación	Cubo de rueda
Longitud del cubo	44 mm
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Características y aplicaciones

Poca deformación cuando el equipo permanece parado y resistencia al aceite. El rango de temperatura es amplio, véase la tabla. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.