
Rueda giratoria 200 mm para contenedor de residuos, goma negra, cojinete liso, platina 135x108 mm, 350 kg, llanta de acero, Ref. 47120

Rueda giratoria para contenedor de residuos, banda de rodadura de goma negra, cojinete liso, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 350 kg dinámicos y 410 kg estáticos, fijación con platina de 135x108 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.



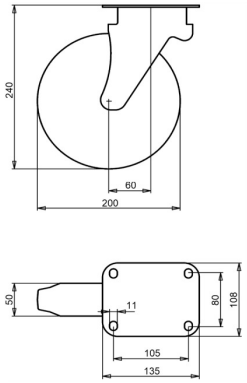

Número de plano **2-020-G14** | Referencia **47120** | EAN **3838461471209**

Tipo	Rueda giratoria para contenedor de residuos
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	cojinete liso
Capacidad de carga dinámica	350 kg
Capacidad de carga estática	410 kg
Platina	135x108 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	240 mm
Voladizo	60 mm
Bloqueo direccional	opcional
Peso	2,62 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Para clima cambiante y uso duro, con una larga vida útil. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.