
Rueda giratoria con freno total 200 mm para contenedor de residuos, goma negra, rodamiento de rodillos, platina 135x108 mm, 350 kg, llanta de acero, Ref. 2-020-Z14

Rueda giratoria con freno total para contenedor de residuos con rueda de 200 mm de diámetro, banda de rodadura de goma negra, sobre rodamiento de rodillos. Capacidad de carga 350 kg dinámicos y 410 kg estáticos.



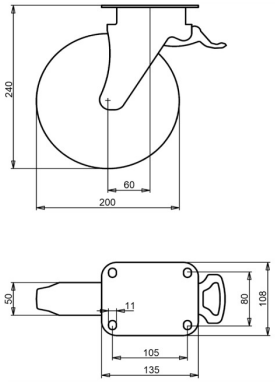

Número de plano **2-020-Z14** | SKU **47121** | EAN **3838461471216**

Tipo	Rueda giratoria con freno total para contenedor de residuos
Diámetro de rueda	200 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	350 kg
Capacidad de carga estática	410 kg
Platina	135x108 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	240 mm
Voladizo	60 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Bloqueo direccional	opcional
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Para clima cambiante y uso duro, con una larga vida útil. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.