
# Rueda fija 150 mm, poliamida resistente al calor, cojinete liso, platina 105x85 mm, 250 kg, Ref. 2-678ISO

Rueda fija, rueda maciza de poliamida resistente al calor, cojinete liso, diámetro de rueda 150 mm. Capacidad de carga 200 kg dinámicos y 250 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.

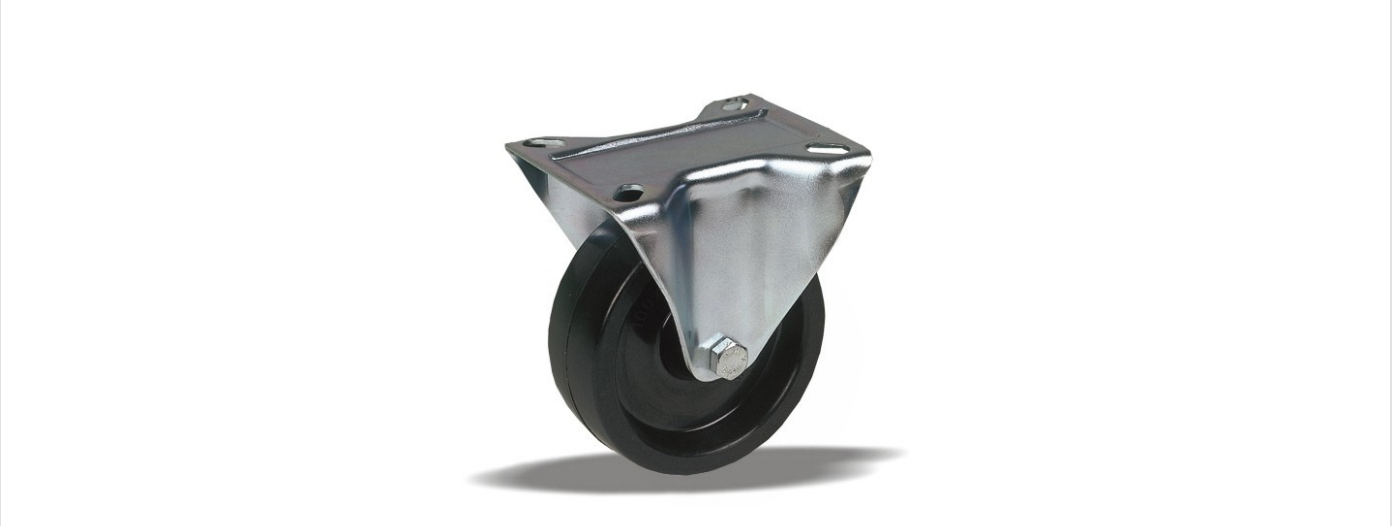

Número de plano **2-678ISO** | SKU **47867** | EAN **3838461478673**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda fija |
| **Diámetro de rueda** | 150 mm |
| **Ancho de rueda** | 46 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida resistente al calor, 85±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida resistente al calor |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 200 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 250 kg |
| **Platina** | 105x85 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 80x60 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 9 mm |
| **Altura total** | 155 mm |
| **Peso** | 0,64 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +250 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -40 a +300 °C |
| **Material de la banda de rodadura** | Poliamida resistente al calor |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 85 Shore D |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

Pensada para el calor y usada en panaderías. Las temperaturas de uso continuo y de exposición breve figuran en la tabla. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.