
Rueda giratoria con freno total 125 mm para cargas pesadas, poliuretano, rodamiento de bolas, platina 135x110 mm, 500 kg, Ref. 2-153-25K

Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas, banda de rodadura de poliuretano, rodamiento de bolas, diámetro de rueda 125 mm. Capacidad de carga 300 kg dinámicos y 570 kg estáticos.

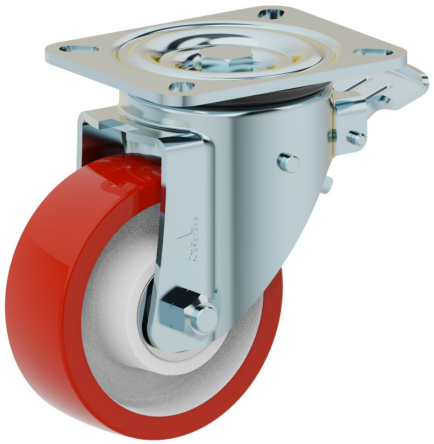

Número de plano **2-153-25K** | SKU **48296** | EAN **3838461482960**

Tipo	Rueda giratoria con freno total para cargas pesadas
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	60 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de poliuretano, 92 Shore A
Color de la banda de rodadura	naranja-rojo-marrón
Centro de rueda	aluminio
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	300 kg
Capacidad de carga estática	570 kg
Platina	135x110 mm
Distancia entre agujeros	110x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	9 mm
Altura total	170 mm
Freno	freno total (bloquea rueda y giro)
Temperatura de funcionamiento continuo	de -25 a +55 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +55 °C
Capacidad de carga a 4 km/h	500 kg
Material de la banda de rodadura	Poliuretano inyectado

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Poco peso propio y resistencia química. Las cargas pesadas se mueven con poco esfuerzo. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.