
Rueda giratoria 160 mm para cargas pesadas, fundición de hierro, rodamiento de bolas, platina 140x110 mm, 600 kg, Ref. 2-152-32K

Rueda giratoria para cargas pesadas, diámetro de rueda 160 mm, banda de rodadura de fundición, con rodamiento de bolas. Soporta 600 kg dinámicos y 750 kg estáticos, fijación con platina de 140x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.



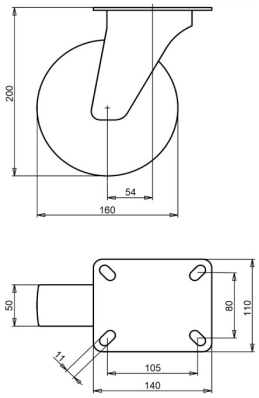

Número de plano **2-152-32K** | SKU **56392** | EAN **3838461563928**

Tipo	Rueda giratoria para cargas pesadas
Diámetro de rueda	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de fundición, 180-220 180-220 HB
Centro de rueda	fundición de hierro
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	600 kg
Capacidad de carga estática	750 kg
Platina	140x110 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	200 mm
Voladizo	54 mm
Bloqueo direccional	opcional
Peso	4,65 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -40 a +130 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -40 a +130 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

Características y aplicaciones

Se desgasta despacio y rueda con poca resistencia. Los grandes cambios de temperatura no son un problema. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.