
Rueda fija de transporte 225 mm, goma negra, rodamiento de bolas, platina 175x140 mm, 250 kg, Ref. 56500

Rueda fija de transporte, diámetro de rueda 225 mm, banda de rodadura de goma negra, con rodamiento de bolas. Soporta 250 kg dinámicos y 310 kg estáticos, fijación con platina de 175x140 mm, distancia entre agujeros 140x105 mm.



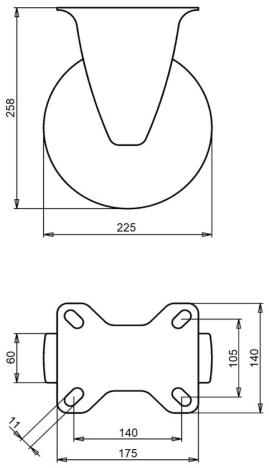

Número de plano **2-137 ISO** | Referencia **56500** | EAN **3838461565007**

Tipo	Rueda fija de transporte
Diámetro de rueda	225 mm
Ancho de rueda	60 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	rodamiento de bolas
Capacidad de carga dinámica	250 kg
Capacidad de carga estática	310 kg
Platina	175x140 mm
Distancia entre agujeros	140x105 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	258 mm
Peso	4,3 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

Gira con facilidad y se adapta a suelos irregulares y obstáculos. La llanta de acero y la banda de goma forman una rueda resistente. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.