
Rueda giratoria de transporte 125 mm, goma negra, rodamiento de rodillos, platina 105x85 mm, 130 kg, Ref. 59319

Rueda giratoria de transporte con rueda de 125 mm de diámetro, banda de rodadura de goma negra, sobre rodamiento de rodillos. Capacidad de carga 130 kg dinámicos y 160 kg estáticos, fijación con platina de 105x85 mm, distancia entre agujeros 80x60 mm.



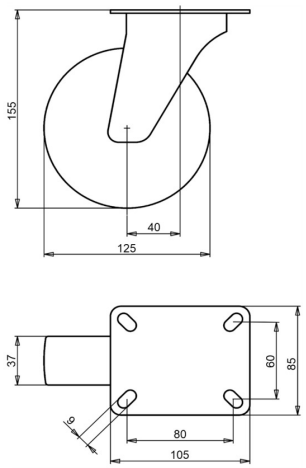

Número de plano **2-587 ISO** | Referencia **59319** | EAN **3838461593192**

Tipo	Rueda giratoria de transporte
Diámetro de rueda	125 mm
Ancho de rueda	37 mm
Banda de rodadura	banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A
Color de la banda de rodadura	negro
Centro de rueda	acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI)
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	130 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Platina	105x85 mm
Distancia entre agujeros	80x60 mm
Diámetro de los orificios de fijación	9 mm
Altura total	155 mm
Voladizo	40 mm
Peso	1,3 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -20 a +70 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -30 a +80 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

Características y aplicaciones

Gira con facilidad y se adapta a suelos irregulares y obstáculos. La llanta de acero y la banda de goma forman una rueda resistente. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.