
# Rueda giratoria de transporte 200 mm, goma negra, cojinete liso, platina 135x110 mm, 230 kg, Ref. 2-240 ISO

Rueda giratoria de transporte, banda de rodadura de goma negra, cojinete liso, diámetro de rueda 200 mm. Capacidad de carga 230 kg dinámicos y 280 kg estáticos, fijación con platina de 135x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.



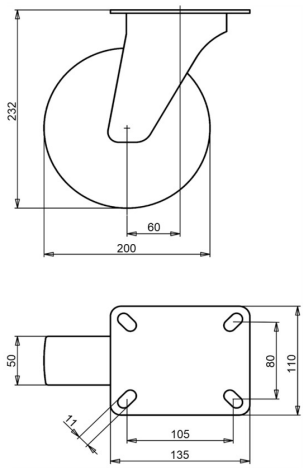


Número de plano **2-240 ISO** | SKU **62393** | EAN **3838461623936**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria de transporte |
| **Diámetro de rueda** | 200 mm |
| **Ancho de rueda** | 50 mm |
| **Banda de rodadura** | banda de rodadura de goma negra, 80 Shore A |
| **Color de la banda de rodadura** | negro |
| **Centro de rueda** | acero cincado electrolíticamente, sin Cr(VI) |
| **Tipo de rodamiento** | cojinete liso |
| **Capacidad de carga dinámica** | 230 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 280 kg |
| **Platina** | 135x110 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 105x80 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 11 mm |
| **Altura total** | 232 mm |
| **Voladizo** | 60 mm |
| **Peso** | 3,9 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -20 a +70 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +80 °C |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE). Ensayada según EN 12532.

## Características y aplicaciones

Gira con facilidad y se adapta a suelos irregulares y obstáculos. La llanta de acero y la banda de goma forman una rueda resistente. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.