
# Rueda giratoria 150 mm, poliamida, rodamiento de rodillos, platina 135x110 mm, 300 kg, Ref. 66731, centro de rueda negro

Rueda giratoria, rueda maciza de poliamida, rodamiento de rodillos, diámetro de rueda 150 mm. Capacidad de carga 300 kg dinámicos y 370 kg estáticos, fijación con platina de 135x110 mm, distancia entre agujeros 105x80 mm.



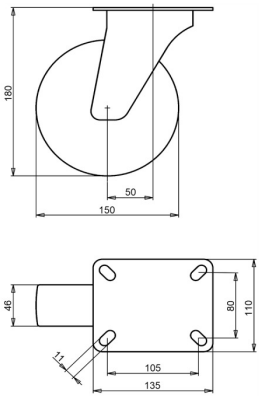


Número de plano **2-663 ISO** | Referencia **66731** | EAN **3838461667312**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Rueda giratoria |
| **Diámetro de rueda** | 150 mm |
| **Ancho de rueda** | 46 mm |
| **Banda de rodadura** | rueda maciza de poliamida, 70±5 Shore D |
| **Centro de rueda** | poliamida |
| **Tipo de rodamiento** | rodamiento de rodillos |
| **Capacidad de carga dinámica** | 300 kg |
| **Capacidad de carga estática** | 370 kg |
| **Platina** | 135x110 mm |
| **Distancia entre agujeros** | 105x80 mm |
| **Diámetro de los orificios de fijación** | 11 mm |
| **Altura total** | 180 mm |
| **Voladizo** | 50 mm |
| **Peso** | 1,7 kg |
| **Temperatura de funcionamiento continuo** | de -25 a +80 °C |
| **Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)** | de -30 a +110 °C |
| **Dureza de la banda de rodadura** | 70 Shore D |

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI).

## Características y aplicaciones

La poliamida resiste muchos productos químicos, soporta cargas altas y absorbe los golpes. Tolera grandes variaciones de temperatura. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.