
Rueda giratoria 260 mm, neumático, rodamiento de rodillos, platina 175x140 mm, 150 kg, Ref. 91122

Rueda giratoria con rueda de 260 mm de diámetro, neumático negro, sobre rodamiento de rodillos. Capacidad de carga 150 kg dinámicos y 180 kg estáticos, fijación con platina de 175x140 mm, distancia entre agujeros 140x105 mm.



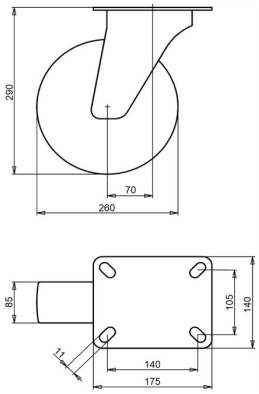

Número de plano **2-449 ISO** | Referencia **91122** | EAN **3838461911224**

Tipo	Rueda giratoria
Diámetro de rueda	260 mm
Ancho de rueda	85 mm
Banda de rodadura	neumático negro
Centro de rueda	polipropileno
Tipo de rodamiento	rodamiento de rodillos
Capacidad de carga dinámica	150 kg
Capacidad de carga estática	180 kg
Platina	175x140 mm
Distancia entre agujeros	140x105 mm
Diámetro de los orificios de fijación	11 mm
Altura total	290 mm
Voladizo	70 mm
Peso	3,65 kg
Temperatura de funcionamiento continuo	de -5 a +60 °C
Temperatura, exposición breve (máx. 10 min)	de -5 a +60 °C

Horquilla cincada electrolíticamente y sin Cr(VI). Banda de rodadura sin HAP (Directiva UE 2005/69/CE).

Características y aplicaciones

Rueda sobre piedras grandes y absorbe los golpes. Fácil de manejar. Bajo pedido: otros colores de rueda y de banda de rodadura, así como una banda de rodadura conductora o antiestática (ESD).

Envíenos el plano o las medidas de la rueda que desea sustituir y le confirmaremos la compatibilidad. Presupuesto en 1 o 2 días laborables.

Datos de la base de datos de productos de LIV, octubre de 2026.